


快速淬火油 HL-MAX 169 冷却曲线

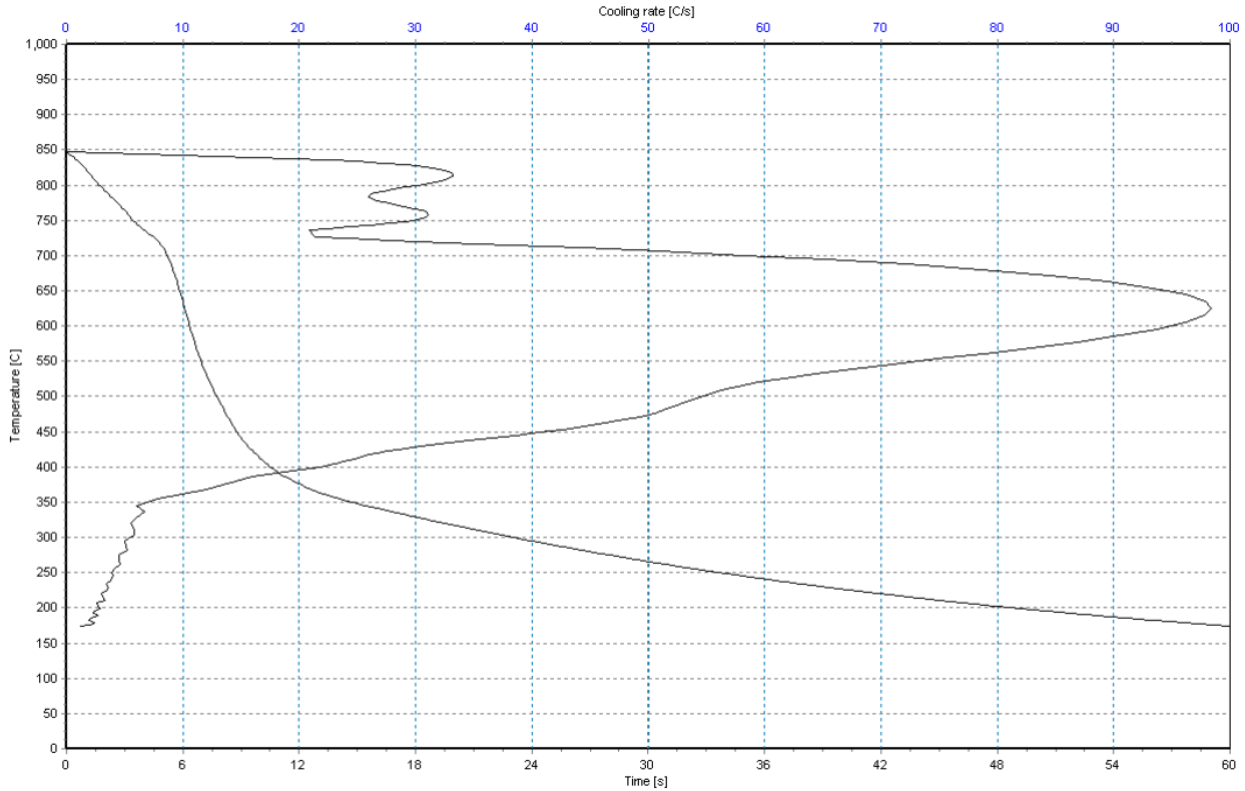

Property	Unit	HL-MAX 169
Maximum Cooling Rate	C/s	107.48
Temp. at Max. Cooling Rate	C	633.23
Temp at Start of Boiling	C	741.79
Temp at Start of Convection	C	333.62
Cooling Rate at 300 C	C/s	5.8

测试条件:

探棒为符合 ISO 9950 标准的 Ni-Cr 合金 INCONEL 600; 油温: 60°C; 未搅拌。

备注: 本产品资料仅供参考, 不作为标准曲线使用。